



TAKEUCHI

TB395W V

Excavadora de ruedas con brazo articulado

TB395W V

TB395W V 4WS con dirección a las 4 ruedas

TB395W V-P con patas

TB395W V-P 4WS con patas y dirección a las 4 ruedas

Ya sea en obras con poco espacio en zonas urbanas, en la construcción de carreteras o para acometidas de viviendas, nuestra excavadora de ruedas Takeuchi **TB395W V** con brazo articulado se puede utilizar de forma versátil en cualquier lugar. No tienes que esperar a un vehículo de transporte, porque simplemente te desplazas tú mismo a la siguiente obra. Esto ahorra tiempo y dinero. La dirección a las 4 ruedas opcional hace que la TB395W V de 11 t sea aún más compacta y maniobrable y reduce su radio de giro.



- » 1^{er} circuito hidráulico auxiliar, con control proporcional, con 120 l/min High Flow
- » Mando jog-dial y display táctil multifunción de 8" a color - para un manejo intuitivo
- » Brazo articulado con 2 cilindros de ajuste - mayor rango de trabajo
- » Reposabrazos ajustables individualmente en altura mediante un cierre rápido - para máxima ergonomía
- » Disponible en 4 versiones:
TB395W V
TB395W V 4WS con dirección a las 4 ruedas
TB395W V-P con patas
TB395W V-P 4WS con patas y dirección a las 4 ruedas



Nuevos joysticks multifunción: control completamente separado de los 4 circuitos hidráulicos



Durante tres horas, dos días o un año entero: si tu obra lo exige, puedes **comprar y alquilar** tu TB395W V(-P).

www.huppenkothén.com



Equipamiento de valor añadido de Huppenkothen

Hay equipamiento extra que todo el mundo quiere.

Por eso, en Huppenkothen lo recibes todo de serie. Esto hace que tu excavadora sea más potente, más rápida y más cómoda.

Simplemente más valor.

HIDRÁULICA

4 circuitos hidráulicos, 3 de ellos con control proporcional

Caudales y presión ajustables en el display

1º circuito hidráulico: 3 memorias, 2º/4º circuito hidráulico: 1 memoria

1º circuito hidráulico, con control proporcional - máx. 120 l / min High Flow

2º circuito hidráulico, con control proporcional - máx. 55 l / min

3º circuito hidráulico, para enganche hidráulico HUPPlate H

4º circuito hidráulico, con control proporcional - máx. 55 l / min

Joysticks multifunción: control completamente separado de los 4 circuitos hidráulicos

Detent Mode - funcionamiento continuo del 1º circuito hidráulico para el martillo

Auto-Tank - retorno automático a depósito al usar el martillo

Liberación automática de presión en los circuitos hidráulicos al accionar el enganche rápido

Bomba hidráulica Load-Sensing con sensor de carga - para más rentabilidad

Respiradero en el depósito hidráulico

Válvula pilotada de retención de carga en cilindros de brazo, balancín y brazo articulado


Amortiguación final en cilindros de elevación, balancín y giro de brazo



Exclusivo
equipamiento extra



Potente



Dirección a las cuatro
ruedas (4WS) (opcional)



Presión hidráulica
regulable

CABINA CON EQUIPAMIENTO CONFORT

Cabina de confort con rejilla de protección del techo abatible
ROPS ISO12117-2 / OPG ISO10262 Nivel I / TOP GUARD ISO10262 Nivel II

Display táctil multifunción de 8" a color

Mando jog-dial - para un control intuitivo

Aire acondicionado con control electrónico con sistema de salida de aire
cuádruple

Radio Bluetooth DAB

Entrada de micrófono para el dispositivo de manos libres

Asiento de confort con suspensión neumática y calefacción del asiento

HFM (HUPPIFleetManagement) - sistema telemático con 2 años de
duración, prorrogable contra recargo

Modo Eco - para aumentar la rentabilidad

Autoralentí - optimización de consumo

Parasol y vierte aguas

EQUIPAMIENTO TÉCNICO Y DE SEGURIDAD

Doble filtro de aire - protección adicional para el motor

Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico

Brazo articulado con 2 cilindros de ajuste

Muelle en freno de láminas de aparcar / de giro

Bomba eléctrica de repostar

Acumulador de presión para liberar la presión en los circuitos auxiliares y
bajada de emergencia del brazo

2 compartimentos de almacenamiento con herramientas

Aviso de sobrecarga acústico (EN474-5)

Auto-Cruise - control de crucero

Freno externo del buje de la rueda

Bloqueo del diferencial

Cámara de marcha atrás - para más seguridad

Faros LED - 1 x cabina hacia delante, 1 x cabina hacia atrás, 1 x capot hacia
delante, 1 x brazo

Iluminación vial

Enchufe en el techo para rotativo

Patas (solo TB395W V-P y TB395W V-P 4WS)

Guardabarros (opcional)

Equipamiento y servicios
adicionales opcionales

HUPPLub

El sistema de lubricación central de Huppenkothen para que todo marche como la seda.

/

HUPPView

Sistema de control de la posición del cazo para un trabajo preciso.

/

HUPPLevel

Sistema de nivelación automática.

/

HUPPIWarranty

Paquete ampliado de garantía Premium con protección total.

/

HUPPIFleetManagement

No perderás tus máquinas de vista gracias a la gestión de flota. Los 2 primeros años incluidos en el precio de compra.



MEDIDAS PRINCIPALES	
Peso operativo* (kg) (TB395W V)	10.740
Peso operativo* (kg) (TB395W V-P)	11.160
Anchura total (mm)	2.380
Altura total (mm)	3.055
Longitud de transporte - pala dozer atrás (mm)	6.555
Profundidad de excavación (mm)	4.095
Alcance (mm)	7.675
Longitud de balancín (mm)	2.130
Radio de giro trasero (mm)	1.690
Neumáticos	8 x 275/70R22.5
Distancia entre ejes (mm)	2.200
Distancia del eje al suelo (mm)	320
Medidas de la pala dozer (mm)	2.300 x 500
* Peso propio + HUPPTilt + HUPPPlate + cazo mediano + depósito medio lleno	

MOTOR	
Tipo	Deutz TCD3.6L4 motor de gasoil de 4 cilindros, Commonrail, turbo Fase V de gases de escape
Postratamiento de los gases de escape	DPF, SCR y DOC
Potencia nominal ISO14396 (kW)	85 kW @ 2.200 r.p.m.
Cilindrada (cm³)	3.621
Depósito de combustible (l)	162
AdBlue tank (l)	10






PRESTACIONES	
Velocidad de traslación (km/h)	29,1
Velocidad de giro (r.p.m.)	9,7
Pendiente superable (grados / %)	35 / 70
Giro del brazo izqda/dcha (°)	68 / 59
Fuerza de arranque cazo (kN)	58,9
Fuerza de arranque balancín (kN)	43,6
Fuerza de arranque brazo (kN)	39,7

SISTEMA HIDRÁULICO	
Bombas hidráulicas	1 x bomba hidráulica Load-Sensing con sensor de carga + 3 x bomba de engranajes + 1 x HST
Presión (bar)	275 x 35 x 260 x 200 x 140 x 350 x 24
Caudal (l/min)	176 x 15,4 x 59,6 x 39,8 x 36,5 x 156 x 43,1
Depósito hidráulico (l)	91,6 (depósito) / 205 (total)
Tipo de motor de giro	Pistones axiales fijos
Tipo de motor de traslación	Pistones axiales variables

CIRCUITOS AUXILIARES	
1 ^{er} circuito hidráulico auxiliar martillo (l/min) caudales y presión ajustables 3 memorias	120
2 ^º /4 ^º circuito hidráulico auxiliar Powertilt/pinza (l/min) caudal ajustable y presión ajustable 1 memoria	55

- 01
Cabina de confort insonorizada y con pocas vibraciones, con asiento de confort con suspensión neumática y calefacción del asiento. Joysticks ergonómicos que se balancean con el asiento del conductor. Estos joysticks multifunción permiten una amplia gama de opciones de configuración y la asignación individual de botones y potenciómetros. Ajuste innovador del árbol de dirección.
- 02
Controles óptimamente posicionados con un display táctil multifunción de 8" a color, claro y fácil de utilizar. Visualización automática de la cámara de marcha atrás.
- 03
Amplias tapas de registro garantizan un acceso óptimo a los componentes de mantenimiento hidráulico y de combustible, la batería y para la limpieza del radiador.
- 04
En la imagen, la TB395W V-P 4WS con patas para una máxima estabilidad y dirección a las 4 ruedas para reducir el radio de giro. Con guardabarros opcionales.






- 05** Implemento giratorio HUPPTilt con enganche rápido hidráulico HUPPPlate H
- 06** Sistema de enchufes rápidos HUPPQuick: Conexiones hidráulicas se conectan automáticamente durante la fase de acoplamiento
- 07** Martillo hidráulico HUPPBreak 110 con HUPPQuick
- 08** Pinza universal HUPPGrip 110 con HUPPTilt y sistema de enchufes rápidos HUPPQuick
- 09** HUPPTilt con HUPPPlate H, cazo montado al revés
- 10** Fresadora de acople - Erkat ER 250-4
- 11** Plancha vibradora de acople - Ammann APA5546
- 12** Desbrozadora - Gordini TCR125



Más accesorios en
[huppenkothen.com/
 accesorios-para-excavadoras](http://huppenkothen.com/accesorios-para-excavadoras)


Capacidades de carga (kg)

Brazo articulado, con patas
 hacia delante (pala dozer levantada)

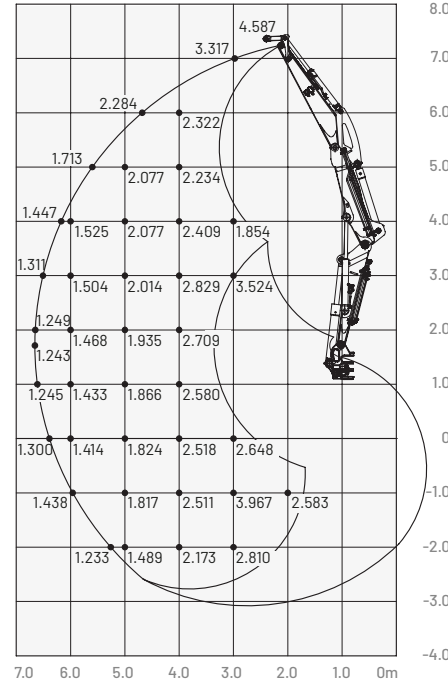

Las cargas indicadas en las tablas (a la izquierda) no superan el 87% de capacidad de elevación hidráulica o el 75% de carga de vuelco.

Dimensiones (mm)

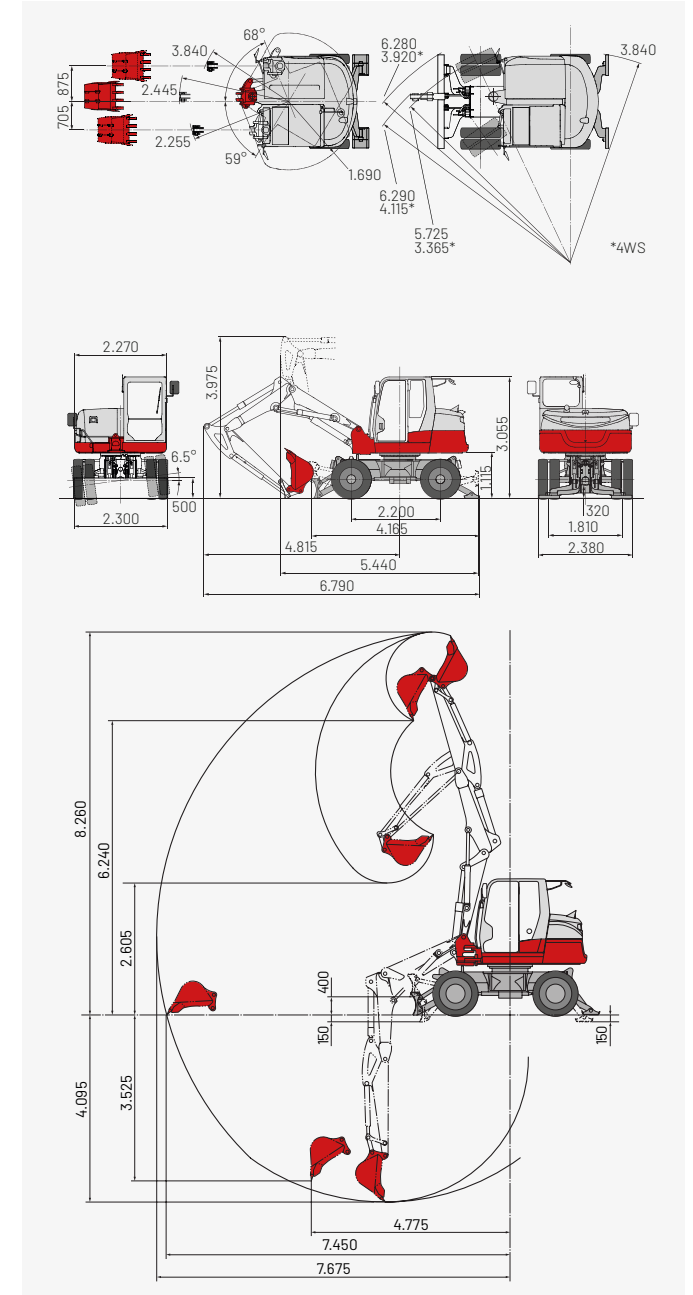

Huppenkothen - tu obra, tu socio, tu éxito!

Si quieres comprar o alquilar una máquina de construcción, valoras la calidad y no quieres perder el tiempo: Huppenkothen es tu elección perfecta. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. Si tienes cualquier pregunta:

Estamos siempre a tu disposición.

42

Sedes

390

Trabajadores

4.500+

Máquinas

100 %

Servicio

AUSTRIA (AT)

/

Huppenkothen GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach

T +43 50 663 400 / F +43 5574 778 24

info@huppenkothen.com

ESPAÑA (ES)

/

Huppenkothen GmbH

T +34 902 050 032

M +34 606 321 116 Hamid

M +34 682 623 072 Nacho

La gama completa de
productos y servicios
de Huppenkothen

